

BT-700

LEITOR LASER 1D



ESPECIFICAÇÕES

DECODIFICAÇÃO

Códigos lineares 1D: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Code 11, Codabar/ NW7, Todos UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN 128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Pharma Code, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39 quarter, Chinese Postage Code, IATA, MSI / PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen e outros códigos. (Internet Banking - FEBRABAN, para a versão brasileira apenas)

ELÉTRICA

Tensão de trabalho: 5VDC +/- 0,5V
Corrente operação: 130mA
Current Stand-By: 20mA

AMBIENTAL

Proteção ESD: 16KV no Ar e 8KV contato
Resistência quedas: Suporta repetidas quedas de até 1,5 m em superfície de concreto
Índice de proteção: IP 41 e selado para resistir às partículas em suspensão
Temperatura: Em operação de: -20°C a 60°C
Armazenamento: -30°C a 80°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Nível de Luz: 0 a 100000 lux (Fluorescente imune)

INTERFACE

Interfaces: USB 2.0 (HID ou V-Com)
Serial RS232
Teclado PS/2

PERFORMANCE

Fonte de luz: 650nm +/- 10nm Led Vermelho visível
Indicadores: Led de boa leitura, Sonoro (ajustável)
Contraste: PCS 20%
Ângulos: Skew 45° e Pitch 60°
Velocidade: 200 scan/seg.
Resolução: Mínima de 3 mils até 20mils
Modo de leitura: Gatilho e Contínuo

CARACTERÍSTICAS

Dimensões: 165mm x 63mm x 88mm
Cor: Preto
Peso: 125g sem o cabo
Cabo: 2 m
Gabinete: Plástico ABS de alto impacto e borracha

DOCUMENTOS

Manual de Programação
Guia Rápido de Instalação

SEGURANÇA E APROVAÇÕES

O BT-700 possui Certificações de segurança e aprovações regulamentares necessárias para uso protegido.
Conformidade ambiental: RoHS
EMC: FCC, EN55022 Class B, IEC60825-1

ACESSÓRIOS

Suporte ajustável

COMPATIBILIDADE

Windows XP, ME, Vista, 7, 8 (32 & 64bits) e Linux


GARANTIA

1 ano

DISTÂNCIA DE LEITURA

Típica: A distância mínima é determinada pela largura do código e ângulo de leitura.
A resolução de impressão, o contraste depende da luz ambiente.

Área de Leitura

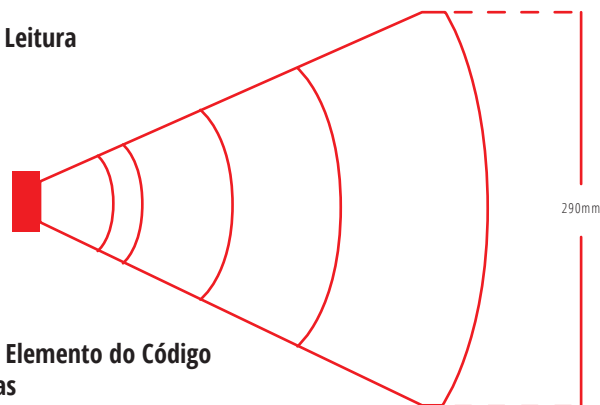

Mínimo Elemento do Código de Barras

