

ESPECIFICAÇÕES

DECODIFICAÇÃO

Códigos lineares 1D: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 128 Full asc, Discreto 2 de 5, Code 11, Chinês 2 de 5, Code 93, Code 11, Codabar/ NW7, Todos UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN 128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Pharma Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar, 128, Matrix 2 of 5, Code 39 quarter, Chinese Postage Code, IATA, MSI / PLESSY, ISBT 128, Italian Pharmacy Code, WPC, Trioptic, ISSN, ISBN, Variantes, RSS, Telepen and more. (Internet Banking - FEBRABAN, para a versão brasileira apenas). Permite a leitura de códigos de barras com mais de 60 caracteres.

ELÉTRICA

Tensão de trabalho: 5VDC +/- 0,5V
Corrente operação: 140mA
Corrente Stand-By: 50mA

AMBIENTAL

Proteção ESD: 16KV
Resistência quedas: Suporta quedas repetidas de até 1,5m em superfície de concreto
Índice de proteção: IP41 e selado para resistir às partículas em suspensão
Temperatura: de operação de: 0 a 50°C / 32° a 122°F
Armazenamento -40°C a 60°C
Umidade relativa: 5% a 95% sem condensação
Nível de Luz: Imune

INTERFACE

Interfaces: USB 2.0
Serial RS232 (TTL)
Teclado

PERFORMANCE

CPU: 32 bits (RISC)
Fonte de luz: 650nm +/- 10nm Laser (Potência pico 0,96mW) - Vermelho
Indicadores: Led de boa leitura, Sonoro (ajustável)
Contraste: PCS 20%
Ângulos: Skew 60° e Pitch 60° - Roll +/- 30°
Velocidade: 200 scan/seg
Resolução: Mínima de 3 mils

CARACTERÍSTICAS

Dimensões: 166mm x 66mm x 86mm
Cor: Preto
Peso: 130g sem o cabo
Cabo: 1,8 m
Gabinete: Plástico ABS de alto impacto e borracha

DOCUMENTOS

Manual de Programação
Guia de Referência Rápida

SEGURANÇA E APROVAÇÕES

O BT-900 possui Certificações de segurança e aprovações regulamentares necessárias para uso protegido.
Conformidade ambiental: RoHS
EMC: FCC part 15 class B, CE, EN 60825-1 (94/96), EN 55022 Class B

MODOS DE LEITURA

Gatilho, Contínuo e Auto Sense.
MTBF 100.000 horas

ACESSÓRIOS

Suporte ajustável

COMPATIBILIDADE

Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10 (32 & 64bits) e Linux

GARANTIA


1 ano

DISTÂNCIA DE LEITURA

Típica: A distância mínima é determinada pela largura do código, ângulo de leitura e sua densidade.

Área de Leitura

Na janela 80mm

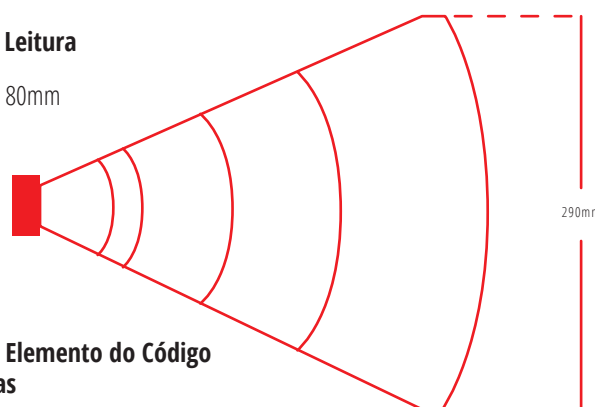

Mínimo Elemento do Código de Barras

